Job Name: 24-2513 3rd & Monroe Job Location: Nashville, TN Contractor: Hayes Pipe Supply	Plant: 100 11/17/2025 12:52:23 PM	Tech: J. Horsley - A PC: Trevor Lewis	

Structure ID: A4

P2 MH048LD12-28SQ — MH FLAT TOP w/28"x28" Hole F/G

P3) 28" x 28" - CASTING HEIGHT - 7.50"	0 lb
P2) 48" - MH FLAT TOP w/28"x28" Hole F/G - 12"	1368 lb
P1) 48" - MH BASE Custom Ht T/n - 67"	5016 lb
1) 48" - Conseal CS-102 1.00"	0 lb
1) 28" x 28" - Conseal CS-102 1.00"	0 lb
2) Hole - 34	0 lb
1) Hole - 22	0 lb
5) MH Step ML-10-TDS-NCR - 10"	0 lb
Structure Total:	6384 lb

Structure Notes:

PLAN LABEL: A4

1. JBS-3300 PROVIDED BY OTHERS.
2. PER ASTM C478 SPECIFICATIONS.
3. CONCRETE = 4,000 PSI AT 28 DAYS.
4. REINFORCING PER ASTM A615 (GRADE 60).
- TOP SLAB (As .62) #5 BARS AT 6" C.C.E.W..
- RISER/WALLS (As .12)
- FLOOR (As .31) #5 BARS AT 12" C.C.E.W.

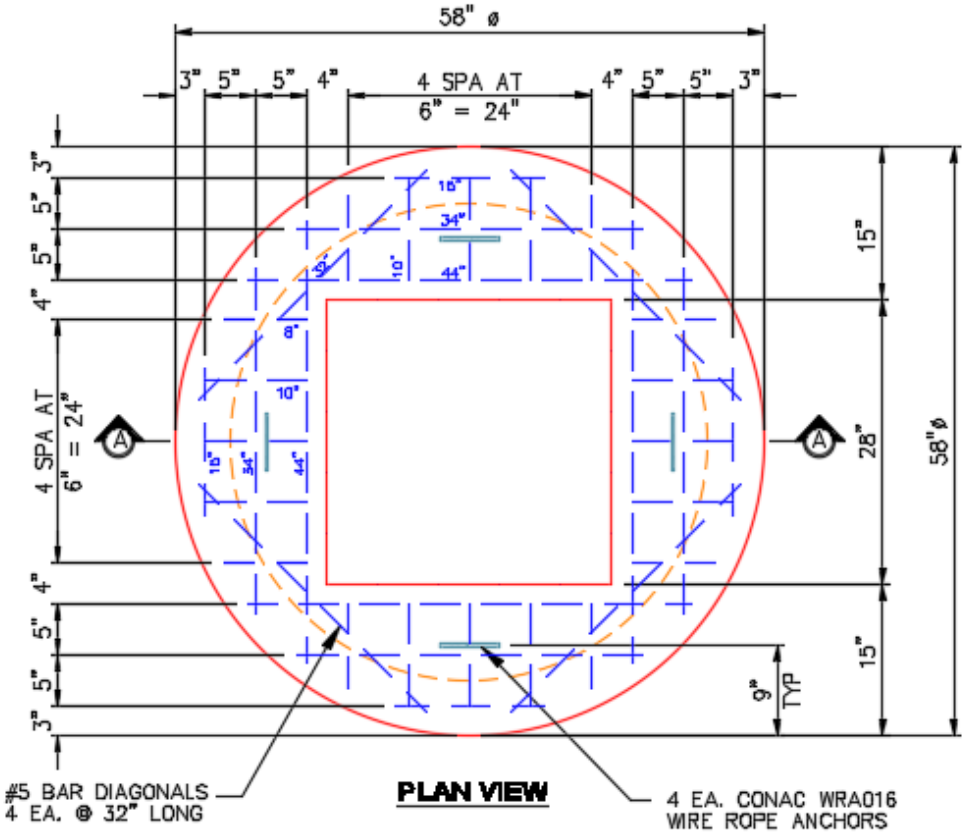

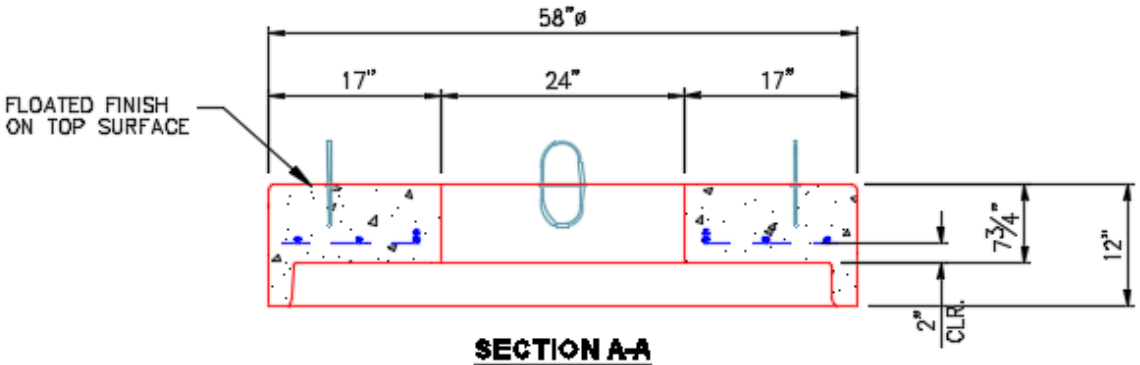

Coating (Int): Coating (Ext):	Seam Up: Flat Seam Dn: Groove	Wall Thickness: 5"	Height (Ext): 12"	Weight (Net): 1368 lb Volume (Net): 0.35cu.yd