Job Name: 25-3198 - Garner Farm Ph 2 Job Location: Somerset, Ky Contractor: Weddle Enterprises, Inc	Plant: Beaver Dam 1/27/2026 2:10:20 PM	Tech: C. Russ PC: C. Goff	

Structure ID: CBI 26

P1 MH060BAVF — MH BASE Custom Ht T/n

P4) 18" x 36" - CASTING HEIGHT - 5.5"	0 lb
P3) 60" - MH FLAT TOP w/18"x36" Hole F/G - 13"	2658 lb
P2) 60" - MH RISER T/G - 24"	2505 lb
P1) 60" - MH BASE Custom Ht T/n - 56"	6663 lb
2) 60" - Conseal CS-102 1.00"	0 lb
1) 18" x 36" - Conseal CS-102 1.00"	0 lb
2) Hole - 44	0 lb
1) Hole - 24	0 lb
6) MH Step ML-10-TDS-NCR - 10"	0 lb
Structure Total:	11826 lb

Structure Notes:
1. PER ASTM C-478 SPECIFICATIONS
2. CONCRETE: 4,000 PSI AT 28 DAYS
3. REINFORCEMENT: PER ASTM A615
4. NO STORM INVERT
5. STEPS AT 90 DEGREES
6. HOE 580-A FRAME & GRATES SUPPLIED BY OTHERS

Rim: 1045.7' Rim to Invert: 8' Slack: 0.35" Sump: 2.85" Step Position: 90°

Position	Elev	Angle	Ext. (cw)	Pipe	Pipe OD	Connector	Hole	Horz Size	Up (_)	Offset
Invert 1	1037.7'	0°	0"	36" HDPE	41.7"	Hole 44	44"	49.393"	0"	0"
Invert 2	1037.7'	180°	113.097"	36" HDPE	41.7"	Hole 44	44"	49.393"	0"	0"
Invert 3	1037.7'	277°	174.044"	18" HDPE	21.2"	Hole 24	24"	24.691"	1.25"	0"
Invert 4										
Invert 5										
Invert 6										
Invert 7										
Invert 8										

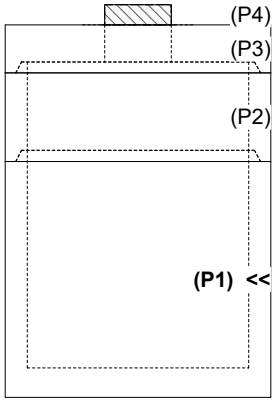

RIGHT-SIDE UP VIEW (int. dimensions)

UPSIDE-DOWN VIEW (int. dimenions)

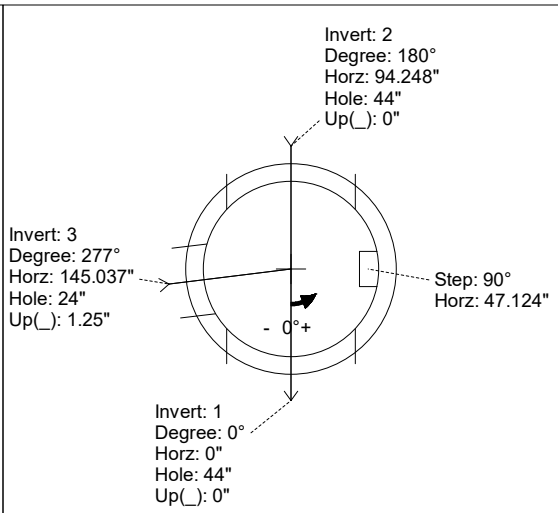

INSIDE WALL DIMENSIONS

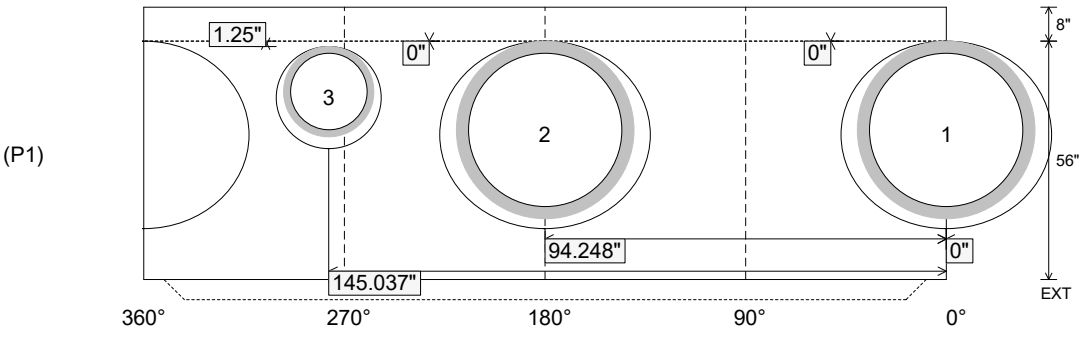

Coating (Int): Coating (Ext):	Seam Up: Tongue Seam Dn: n/a	Wall Thickness: 6" Floor Height: 8"	Height (Int): 56" Height (Ext): 64"	Weight (Net): 6663 lb Volume (Net): 1.7cu.yd