Job Name: 25-4686 Fivestar 6585 Job Location: Monticello,KY Contractor: Weddle Enterprises, Inc	Plant: 100 1/24/2026 3:32:25 PM	Tech: J. Horsley - A PC: Celina Goff	

Structure ID: 3 (4)

P3 GR24x24x8x3 GRADE RING F/F

P4) 24" x 24" - CASTING HEIGHT - 4"	0 lb
P3) 24" x 24" - GRADE RING F/F - 3"	258 lb
P2) 48" - MH FLAT TOP w/24"x24" Hole F/G - 12"	1500 lb
P1) 48" - MH BASE T/n - 54"	4458 lb
1) 48" - Conseal CS-102 1.00"	0 lb
2) 24" x 24" - Conseal CS-102 1.00"	0 lb
1) Hole - 30	0 lb
2) Hole - 10	0 lb
1) Hole - 24	0 lb
1) Hole - 14	0 lb
4) MH Step ML-10-TDS-NCR - 10"	0 lb
Structure Total:	6215 lb

Structure Notes:
1. PER ASTM C-913 SPECIFICATIONS
2. CONCRETE: 4,000 PSI AT 28 DAYS
3. REINFORCEMENT: #3 BAR @ 4" C.C. E.W. (GRADE 60)

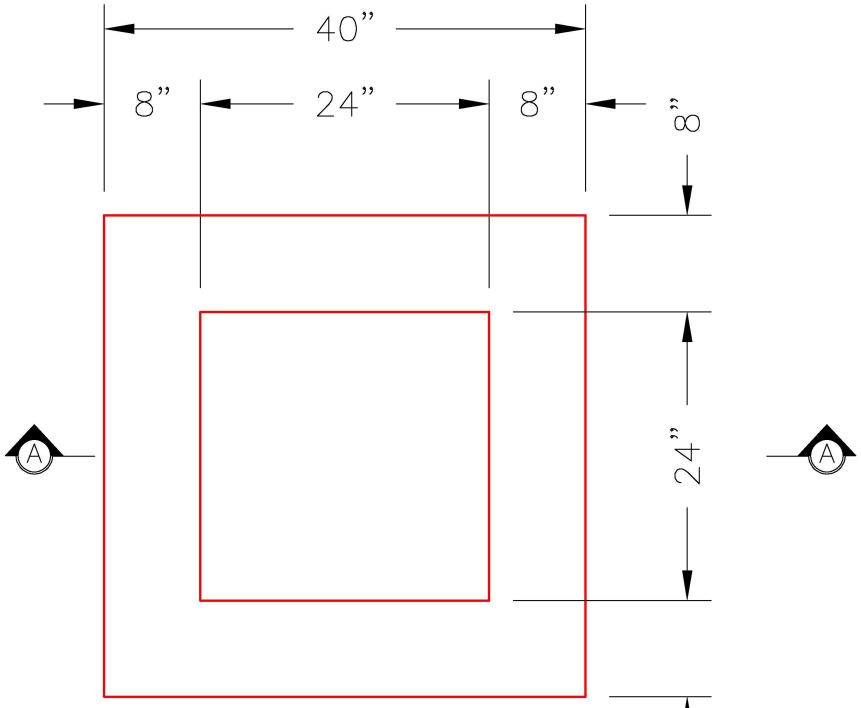

PLAN VIEW

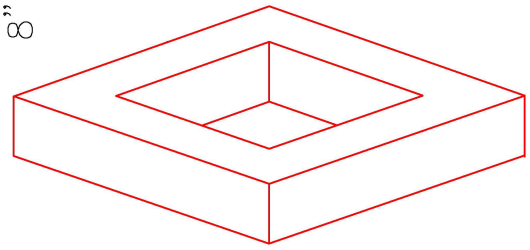

ISOMETRIC VIEW

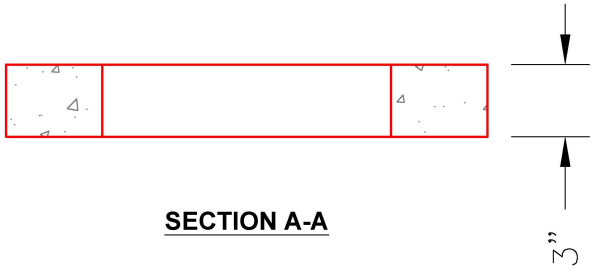

SECTION A-A

Coating (Int): Coating (Ext):	Seam Up: Flat Seam Dn: Flat	Wall Thickness: 8"	Height (Ext): 3"	Weight (Net): 258 lb Volume (Net): 0.07cu.yd